

new PLAM RESIN DRAIN

La soluzione pratica, versatile e resistente per rivestire gli ambienti esterni e interni.

The practical, versatile and durable solution for covering external and internal areas.

La solution pratique, flexible et durable pour couvrir les zones externes et internes.

Die praktische, vielseitige und widerstandsfähige Lösung um Innen- und Außenbereiche zu bedecken.



Il costante lavoro di ricerca e sviluppo di Isoplam® dà vita al ghiaino drenante che permette di rivestire gli ambienti con una superficie a basso spessore e dal sicuro effetto estetico. Composto da ciottoli e resina epossidica o poliuretanica, il ghiaino drenante permette alle acque piovane di defluire con estrema facilità, aumentando in questo modo la sicurezza della pavimentazione e facilitando la restituzione delle acque al terreno.

Isoplam® constant research and development brings life to Drainage Gravel which enables to cover floors with a low thickness surface with a guaranteed aesthetic effect. Made of pebbles and epoxy or polyurethane resin, the Drainage Gravel enables the rain water to flow through it with extreme ease, making the floor safer and facilitating the return of the water to the soil.

Le travail constant de recherche et développement d'Isoplam® donne vie au gravier drainant qui permet de recouvrir les espaces d'une surface de faible épaisseur et d'un effet esthétique certain. Constitué de cailloux et de résine époxy ou polyuréthaine, le gravier drainant permet à des eaux de pluie de couler avec une extrême facilité, en augmentant la sécurité du revêtement de la surface et facilitant le retour de l'eau vers le sol.

Durch die konstante Forschung von Isoplam® konnte eine Wasser durchlässige Steinfläche geschaffen werden, die es ermöglicht Bereiche mit einer ästhetischen und zugleich dünnen Oberfläche auszustatten. Die Wasser durchlässige Steinfläche besteht aus Kies und epoxidischem oder polyurethan-Harz und ermöglicht, dass das Regenwasser extrem leicht abfließt, auf diese Weise wird die Sicherheit des Bodens erhöht und die Wasserzufluss an die Erde erleichtert.

il pavimento Plam Resin Drain

Realizzazione del Pavimento Plam Resin Drain Isoplasm®

Realization of the Plam Resin Drain Isoplasm®

Réalisation du Plam Resin Drain Isoplasm®

Ausführung des Plam Resin Drain Isoplasm® Bodens

IT

1. Supporto in cemento o massetto asciutto, pulito e ben coeso. Eventuali crepe vanno preventivamente stuccate.
2. Applicazione di VAPOR BARRIER ISOPLAM® primer epossidico con rete in fibra di vetro Isoplasm® interposta.
3. Applicazione EPOXY DRAIN A+B e graniglia nello spessore desiderato.
4. Compattare e lischiare con staggia o con macchinari Isoplasm®.

EN


1. The existing support in concrete or screed must be clean and well attached. Eventually cracks must be repaired.
2. Application of VAPOR BARRIER ISOPLAM® epoxy primer with mesh fiberglass in the middle.
3. Application of EPOXY DRAIN A+B and aggregate in the desired thickness.
4. Compact and smooth the surface with screed or Isoplasm machines.

FR

1. Le support en béton ou en chape doit être propre et bien attaché. Les fissures doivent être réparés.
2. Application de VAPOR BARRIER epoxy primer avec la trame en fibre de verre Isoplasm® au milieu.
3. Application de EPOXY DRAIN A+B et cailloux avec l'épaisseur désirée.
4. Compackter et lisser la surface avec règle ou machines Isoplasm®.

DE

1. Untergrund aus trockener Zement oder sauberer und kompakter Estrich. Risse müssen vorher zugespachtelt werden.
2. Auftragen von VAPOR BARRIER ISOPLAM® Epoxidprimer mit einem Isoplasm Glasfasernetz in der Mitte.
3. Auftragen von EPOXY DRAIN A+B und Kies in der gewünschten Dicke.
4. Verdichten und glätten mit Nivellierstab oder mit Isoplasm Maschinen.

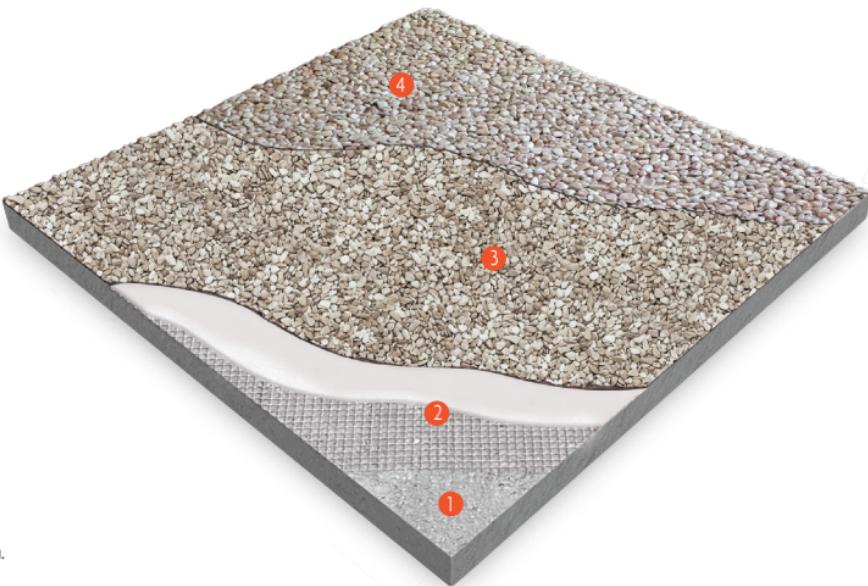

check list

Prodotti per sistema Plam Resin Drain Isoplasm®

Products for the Plam Resin Drain system Isoplasm®

Produits pour système Plam Resin Drain Isoplasm®

Produkte für Plam Resin Drain Isoplasm®



Skyprimer A+B

Primer epossidico per resine.
Epoxy primer for resins.
Primaire époxy pour résines.
Epoxidprimer für Harze.



Vapor Barrier

Rasatura epossicementizia
tricomponente per fondi umidi.
Base coat shave, three-component,
epoxy-cement.

Barrière en ciment époxy
tri-composants pour niveler.

Dreikomponenten-Epoxyd-Zement-
Glätter für feuchte Untergründe.



Ciottoli per drenante

Ciottoli di marmo disponibili in vari
colori e dimensioni.

Marble pebbles available in various
colors and sizes.

Galets de marbre disponibles en
différentes couleurs et tailles.

Marmorkiesel in verschiedenen Farben
und Größen erhältlich.



Epoxy Drain

Resina epossidica bi-componente
per ghiaino drenante.

Two-components epoxy resin for
drainage aggregate.

Résine époxy bi-composant pour
béton drainant.

Bikomponenten-Epoxydharz für
drainierenden Kies.



Polyurethane Drain

Resina poliuretanica monocomponente
per ghiaino drenante.

Polyurethane mono-component
resin for drainage aggregate.

Résine polyuréthane mono-composant
pour béton drainant.

Polyurethan-Einkomponentharz
für drainierenden Kies.